


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h510m-e-r20-lga1200-h470-m2-dp-hdmi-aura-mb-p-240033.html>

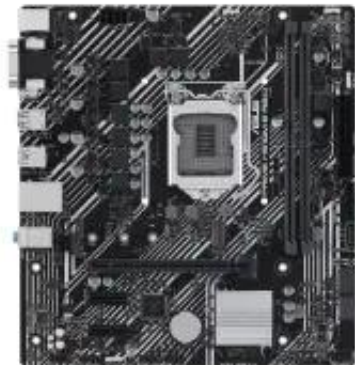

ASUS PRIME H510M-E R2.0 LGA1200 H470 M.2 DP HDMI AURA MB

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 302,71 zł |
| Cena netto | 246,10 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46486852 |
| Kod producenta | PRIME H510M-E R2.0 |

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H510M-E R2.0 LGA1200 H470 M.2 DP HDMI AURA MB

ASUS PRIME H510M-E R2.0 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H470

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x HDMI

1 x VGA

1 x DisplayPort

4 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

| | |
|---------------------------|--|
| | 1 x klawiatura PS/2 |
| | 1 x wejście audio - mini jack |
| | 1 x wyjście audio - mini jack |
| | 1 x mikrofon - mini jack |
| | 1 x mysz PS/2 |
| Wewnętrzne interfejsy: | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| | 4 x USB 2.0 - nagłówek |
| | 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek |
| | 1 x wyjście SPDIF - nagłówek |
| | 1 x dźwięk - nagłówek |
| Złącza zasilania: | 1 x głośnik - nagłówek |
| | Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa |
| Charakterystyka | |
| Typ BIOS: | AMI |
| Cechy BIOSu: | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3 |
| Uśpienie / budzenie: | Uaktywnienie z LAN, budzenie PME |
| Cechy hardware: | Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate, Q-LED Core |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | Płytki tylna We/Wy, 1 x śruba M.2 |
| Dołączone przewody: | 2 x kabel Serial ATA |
| Dołączone oprogramowanie: | ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, WinRAR, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni) |
| Zgodność z normami: | DisplayPort 1.4 |
| Szerokość: | 22.6 cm |
| Głębokość: | 21.1 cm |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.