


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-touch-mb16amtr-portable-monitor-156inch-ips-fhd-wled-169-60hz-250cdm2-5ms-hdmi-usb-c-2x1w-speakers-blackdark-gray-p-262695.html>

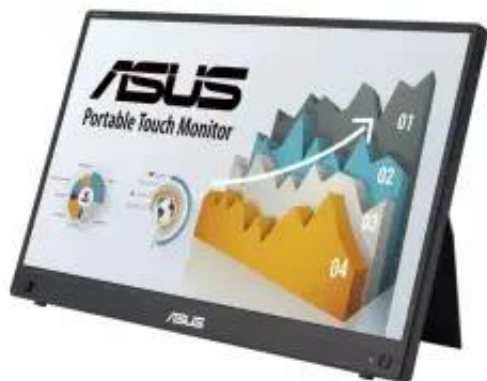

ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR portable monitor 15.6inch IPS FHD WLED 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms HDMI USB- C 2x1W Speakers Black+Dark Gray

Cena brutto	1 678,94 zł
Cena netto	1 364,99 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47282567
Kod producenta	90LM0450-B02170
Kod EAN	4711387372975

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR portable monitor 15.6inch IPS FHD WLED 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms HDMI USB-C 2x1W Speakers Black+Dark Gray

ASUS ZenScreen - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - przenośny - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i)

4711387372975

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

16"

15.6"

Podpórka

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.179 mm

250 cd/m²

700:1

260000 kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 61 Hz

83 kHz

170

170

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS

Wymiary (szer./głęb./wys.):	QuickFit Virtual Scale, ASUS EyeCare Technology, Wybór
Audio	Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, Display
Typ:	Widget, gniazdo trójnogu, panel bez migotania
Moc wyjściowa / kanał:	35.99 cm x 1.19 cm x 22.68 cm - z podstawką
Wejście	Głośnik(i) - stereo
Typ:	1 wat
Złącza	Joystick 5-kierunkowy - ekran dotykowy
Interfejsy:	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (zasilanie do 10 W)
	Mini HDMI
	Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	+15/+35
Różne	
Cechy:	Akumulator wbudowany (7800 mAh), Hybrydowe rozwiązanie termiczne
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	10 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 35.99 cm - głębokość: 1.19 cm - wysokość: 22.68 cm
	Bez podstawki - szerokość: 35.99 cm - głębokość: 1.19 cm - wysokość: 22.68 cm - waga: 1.15 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.8 cm
Głębokość transportowa:	8.8 cm
Wysokość transportowa:	29.8 cm
Waga transportowa:	2.29 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.