


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-tf1934mc-b7x-a-19inch-touchpanel-1280x1024-ips-350cd-10touch-points-ca-vga-hdmix1-dpx1-open-frame-black-p-275951.html>

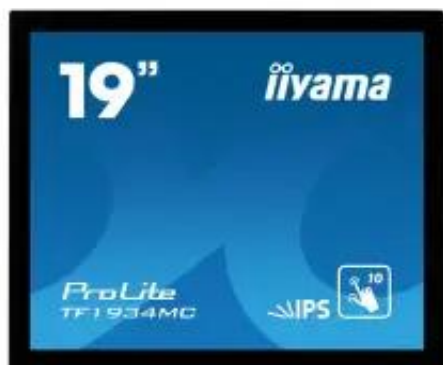

IYYAMA TF1934MC-B7X A 19inch Touchpanel 1280x1024 IPS 350cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 open frame black

Cena brutto	2 465,27 zł
Cena netto	2 004,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46488843
Kod producenta	TF1934MC-B7X A

Opis produktu

Opis

Monitor TF1934MC-B7X Full HD multitouch wykorzystujący technologię pojemnościową wbudowany w elegancką szklaną ramkę edge-to-edge. Panel w technologii LCD IPS oferuje wyjątkową jakość kolorów i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu TF1934MC jest idealnym wyświetlaczem do interaktywnych zastosowań digital signage. Front monitora posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Wytrzymała ramka zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet w wymagającym środowisku. ProLite TF1934MC-B7X to idealny wyświetlacz dla integratorów kiosków, digital signage, handlu detalicznego, prezentacji interaktywnych takich jak np. turnieje gamingowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

- **Dotyk przez szkło**

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

- **Technologia dotykowa - pojemnościowa**

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka oferuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

- **Powłoka zapobiegająca odciskom palców**

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

- **Odporność na zarysowania**

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i zapewnia jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

IYYAMA TF1934MC-B7X A 19inch Touchpanel 1280x1024 IPS
350cd 10touch points CA VGA HDMIx1 DPx1 open frame black
iiyama ProLite TF1934MC-B7X - Monitor LED - 19" - obudowa
otwarta - ekran dotykowy - 1280 x 1024 - IPS - 350 cd/m² -
1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny

24 miesiące

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/392527
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	19"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	5:4
Rozdzielczość natywna:	1280 x 1024
Rozstaw pikseli:	0.294 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Jasność obrazu z ekranem dotykowym:	315 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	14 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31.4 - 80 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, japoński, chiński
Charakterystyka:	HDCP, odporny na zadrapania, technologia Projected Capacitive Touch (PCT), odporny na odciski palców, tryb krajobrazu, tryb portretu, tryb Face Up, szkło przeswitujące 6 mm, funkcja dotyku przez szkło
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	41.6 cm x 4.65 cm x 34.4 cm
Waga:	4.4 kg
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Technologia pojemnościowa
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP)
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Przepuszczalność światła 90%
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, przód IP65
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	DC 12 V
Konsumpcja energii (w trybie ON):	17.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17.6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	1.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	1.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.